




국내 최초 복층 활성탄 구조

< 더블력의 필터레이어 구조 >


7개 필터층을 거치며 초미세먼지, 유해가스, 냄새를 차단하고
“국내 최초로” 아자활성탄 층을 복층으로 나누어 분산시켜
냄새제거와 통기성까지 완벽합니다!

활성탄층X2

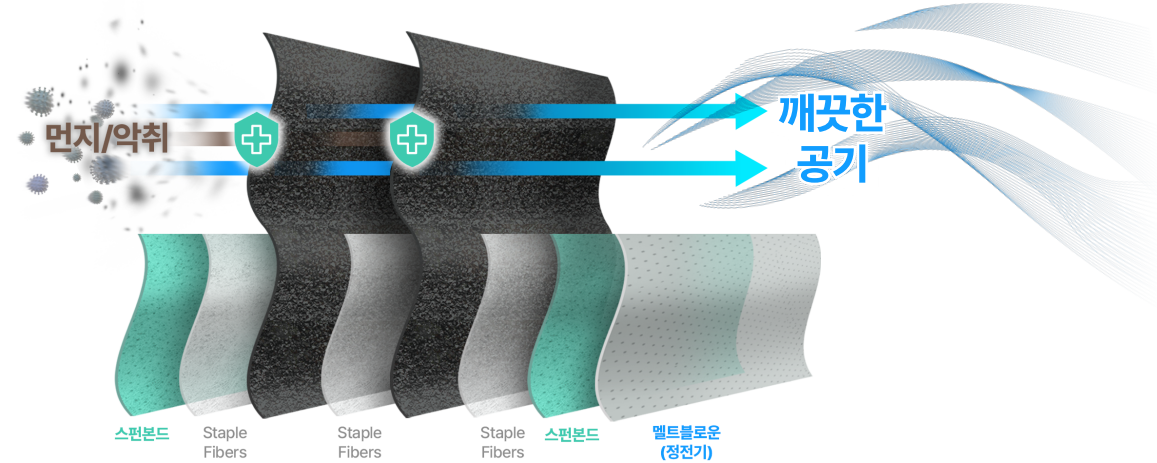


< LMF 공법으로 유해물질 배출 낮추는 합지가공 구현 >

접착제 사용 X 압력손실은 낮게, 탈취/항균력은 항상
자사 특허출원 “활성탄 복합 부직포 필터”

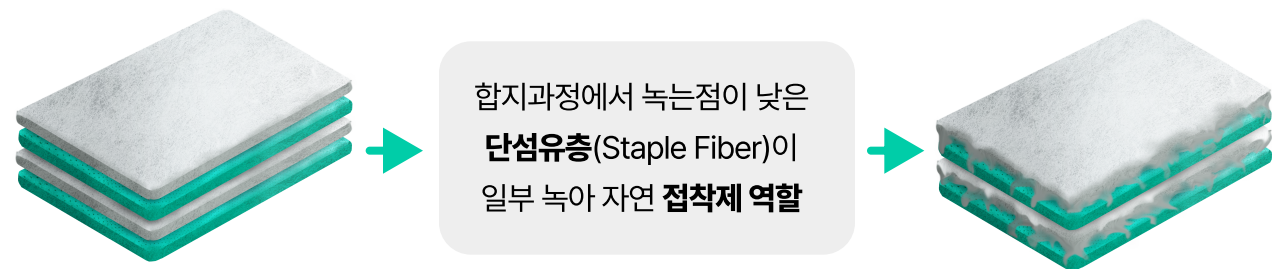


< 제품 생산단계 분야별 최대 업체와 OEM 제조 >




1. 원재료 확보

필터여재, 아자활성탄 등
최고급 재질 원재료



2. 원단 합지

린케어(주)의 합지방식
Non-Binding 공법사용



3. 임가공 작업

품번에 따른 절곡, 밴딩
띠지접착 및 코드인쇄, 포장



아자활성탄을 “듬뿍”




저가 필터대비
활성탄 함유량 최대
4.5배

X4.5

필터 1㎡당 아자활성탄 함유율이 무려 **최대 230g**으로!

활성탄도 다 같은 활성탄이 아니라는 사실 알고 계시나요?

아자활성탄은 석탄계, 대나무 활성탄보다 미세입자 흡착력이 뛰어나
냄새 제거와 공기 정화에 두각을 보입니다.
아자활성탄을 아낌없이 넣어 일반 필터보다 더욱 무겁습니다.

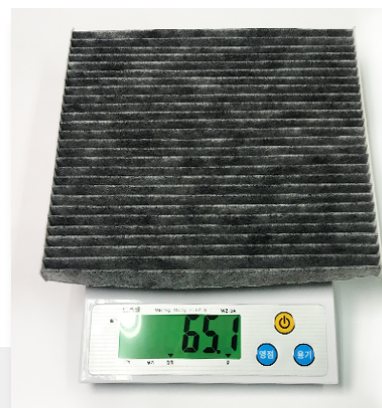


시중 활성탄 필터
65.1g



디블력 아자활성탄 필터
189.6g



디블력과 함께하는 쾌적한 자동차생활

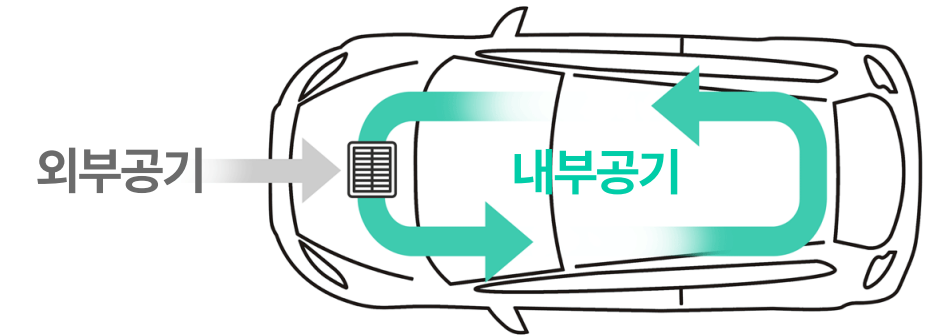

에어컨필터는 외부에서 들어오는 공기 뿐만 아니라
내부에서 순환하는 공기 모두 필터링하기 때문에
불순물이 쌓인 필터를 자주 교체해 주는 것이 중요합니다.



교체주기: 통상 3~6개월
열악한 환경이나 장시간 운행을 지속하는 운전자는
3,000~5,000km 범위 내에서 교체

디블력은 실내 탈취는 물론
유기화합물 VOC 자체를 없애줍니다.



VOC는 인체에 유해한 벤젠과 스티렌을 포함하여
대부분의 VOC는 악취를 일으키는 물질로 분류됩니다.
디블력필터 장착 후 공조기 가동 시 **최대 90%** 감소됩니다.
(* 평균 5분 내외)

디블력 냄새해결단과 함께
깨끗한 공기를 선사하세요