




WWW.THANKBOB.KR



제 품 명	Helios 유증기 액화 회수기
외부규격	W1150 X D800 X H1920 mm
제품중량	510Kg
온도범위	유증기 액화(-30° c), 제상 (40° c)
냉 매	R-404
소비전력	최대 4.45Kw/h
컴프레서	2HP
컨트롤러	스크린 터치, 디지털 온도 제어

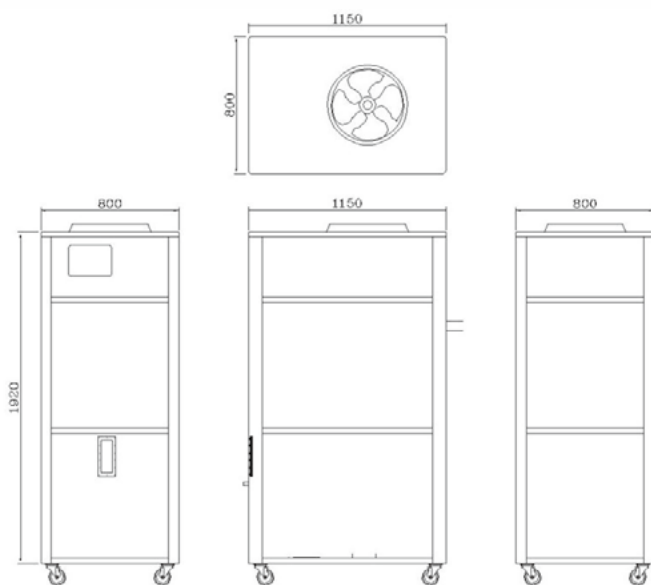

공급원



서울시 동대문구 사가정로 65
Tel 02-3394-7798 **E-mail** busisia@naver.com
WWW.THANKBOB.KR

제조원



|주| 그린쿨텍 경기도 하남시 초광산단로 106



「유증기 액화 회수기」 Helios 헬리오스

Vapor
 Liquor
 Recovery
 System



 2018.12 특허등록 장비



WWW.THANKBOB.KR

유증기 액화 회수기

Vapor
Liquor
Recovery
System




Helios 헬리오스

유증기 액화 회수기는 대기로 배출되던 유류 탱크의 유증기를
영하 25도로 냉각, 액화하여 휘발유는 회수하고 공기는 외부로 배출하는 방식입니다.
그린쿨텍의 유증기 액화 회수기는 특허등록 된(등록번호 10-1934242) 방식의
제상기능이 적용된 유증기 액화 회수기입니다.

5분 쾌속 해동
96% 유증기 액화회수

3만리터 입고시
24리터이상 액화 회수
(계절별 차이가 있을 수 있음)

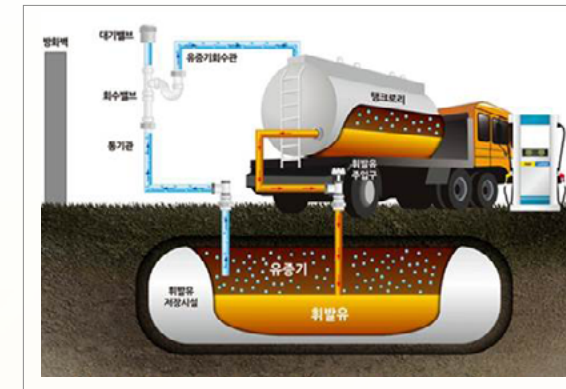

■ 탱크로리에서 지하 저장시설(저장탱크)로 휘발유를
적하하는 과정에서 발생하는 유증기를 탱크로리로 회수

■ 2만 리터 유조차 저유시 마다 20리터 유증기로 손실



■ 주유과정에서 발생하는 유증기를 회수설비를 이용하여
지하저장시설(저장탱크)로 회수

■ 저유탱크에서 차량으로 주유하는 과정에서 하루
5~10 리터에 해당하는 유증기 발생


Helios 헬리오스 특징

유증기 액화 회수기

Vapor
Liquor
Recovery
System

5분 급속 제상기능

유증기 액화시 생성되는 성애를
빠르게 제거하여 유기증 액화
회수 효율 최대화.




내구성

제품의 대부분을 내식성이 좋은
스테인레스로 제작하여
반영구적.



공간의 실용적 활용

일체형 구조로 소형화하여
설치가 쉽고 설치공간 확보가 용이.



저렴한 가격

최소한의 부품 사용으로
동급 타사 제품의 70%대의
가격으로 공급



LCD 스크린 컨트롤러

간단한 구성과 조작으로 쉽게 사용이
가능하며 디지털 유량계를 장착하여
실시간으로 회수장비의 작동을
원격으로 모니터링

